

Caractéristiques techniques

Normes NF EN 14339 et NFS 62-211/CN

1 sortie de 100 mm avec raccord type « keyser »




Critères de performances

Fournir un débit de 30 à 60 m³/h pendant 2 heures soit de 60 à 120 m³ d'eau utilisable pendant 2 heures sous une pression dynamique de 1 bar minimum jusqu'à 8 bars maximum dans le cas d'un réseau surpressé.

Leur existence est portée à la connaissance du SDIS via le logiciel de gestion ainsi que leur indisponibilité et remise en eau.

Implantation

Norme NFS 62-200

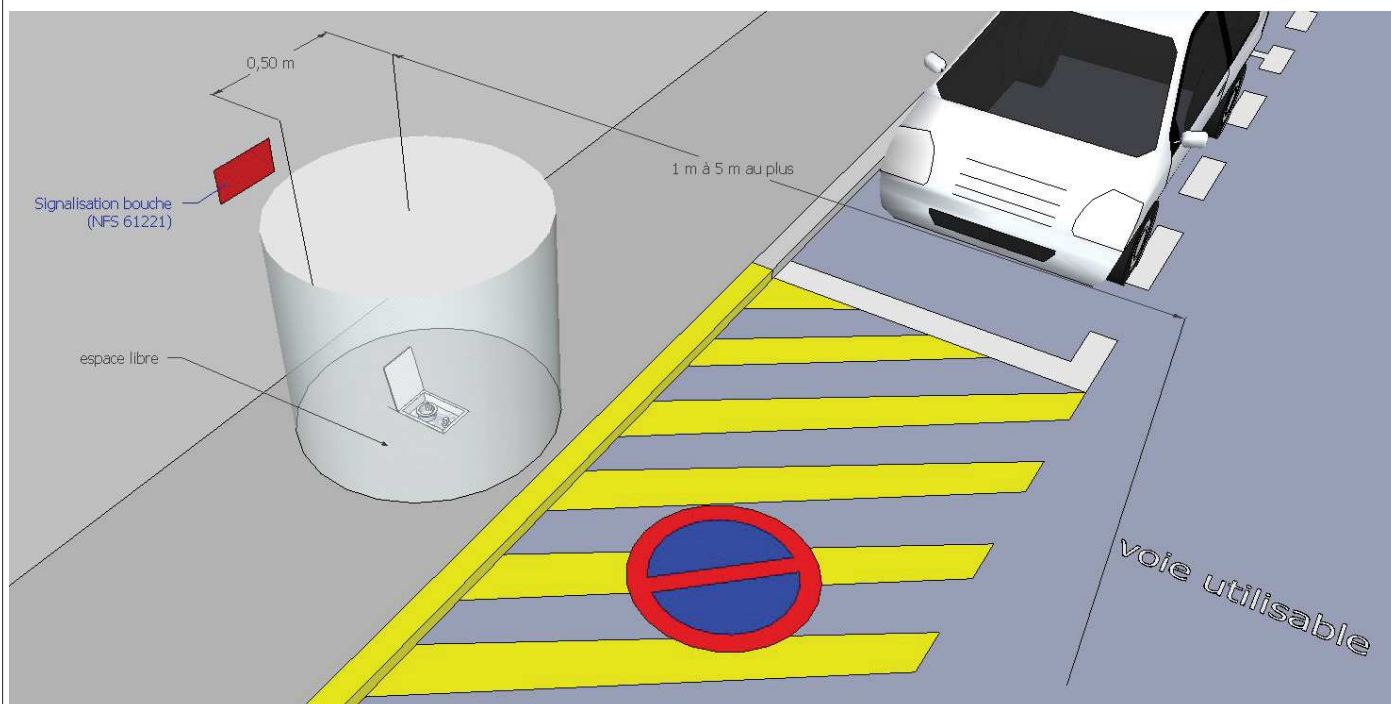

Signalisation (fiche 10-16)

Norme NFS 61-221

Les photos et croquis de cette fiche ne sont pas contractuels.