

Caractéristiques techniques

Le poteau d'aspiration incongelable permet de puiser l'eau dans les ressources en eau non raccordées au réseau d'eau sous pression et nécessite pour sa mise en œuvre l'utilisation conjointe d'une pompe incendie et de tuyaux d'aspiration. Le poteau d'aspiration possède un carré (30x30cm) ou un volant de manœuvre et est de couleur bleue sur au moins 50 % du corps.

Le poteau DN 100 est équipé d'une prise de 100mm fixe ou orientable.

Le poteau DN 150 est équipé de deux prises de 100mm fixe ou orientable.


Les prises de 100 mm orientables permettent d'utiliser les tenons dans n'importe quelle position, et de ce fait, facilitent la mise en œuvre des tuyaux d'aspiration.

La bouche d'aspiration est équipée d'une sortie de 100 mm avec raccord type « keyser ».



Poteau d'aspiration à réseau sec de 150 mm, muni de deux sorties de 100 mm et d'un Airclap. Pas de carré ni de volant de manœuvre

Implantation

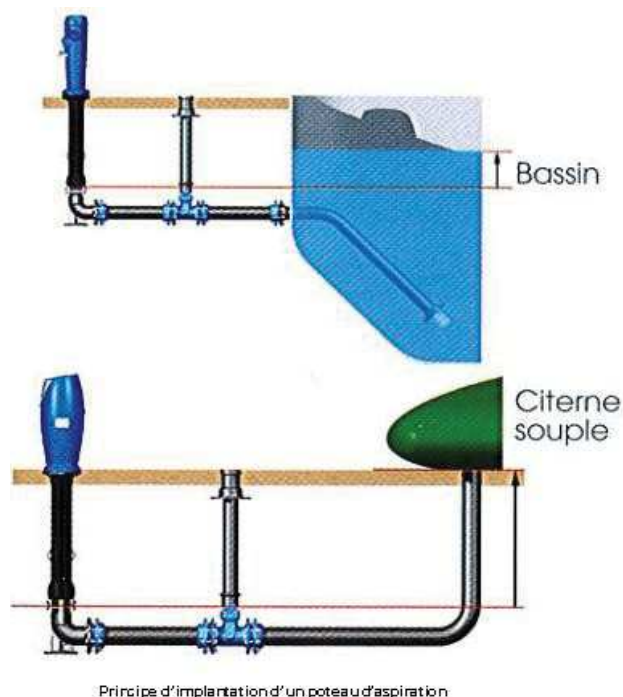

Les photos et croquis de cette fiche ne sont pas contractuels.